



SPIROTRAP MB3

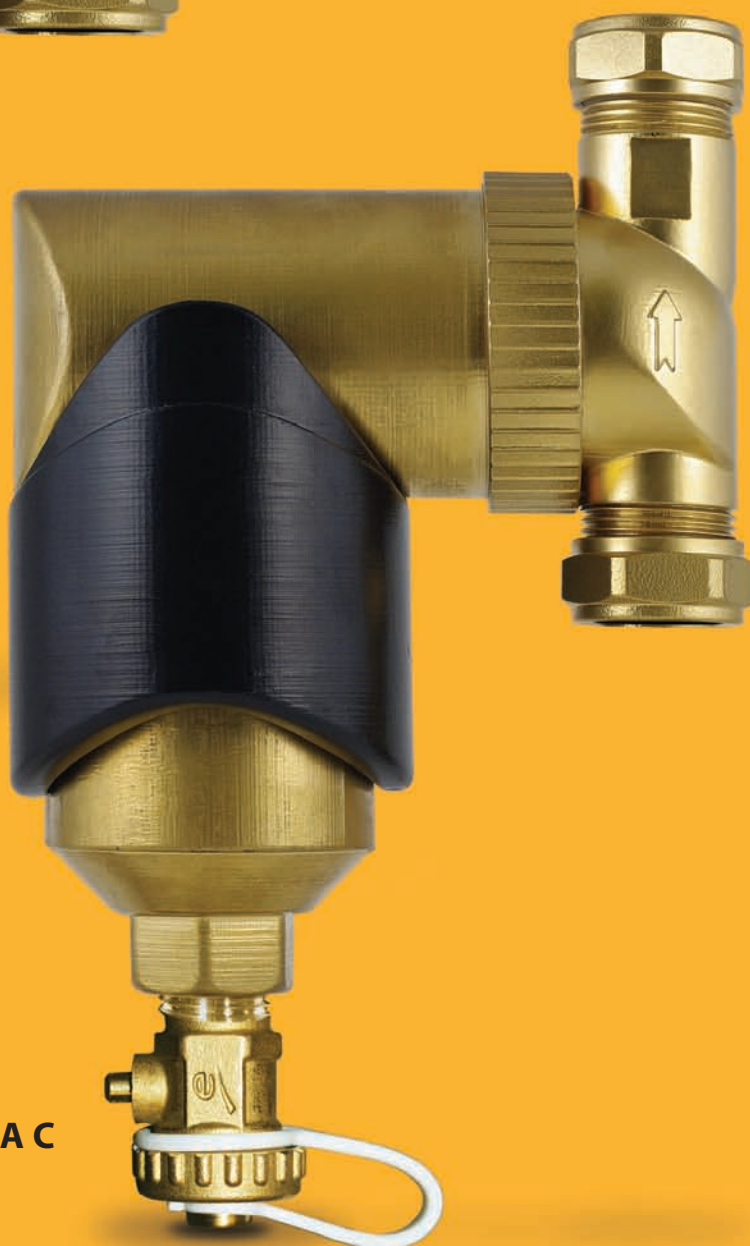


**SPIRONRAP MB2 – СЕПАРАТОР ШЛАМА С
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
УСИЛИТЕЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ**

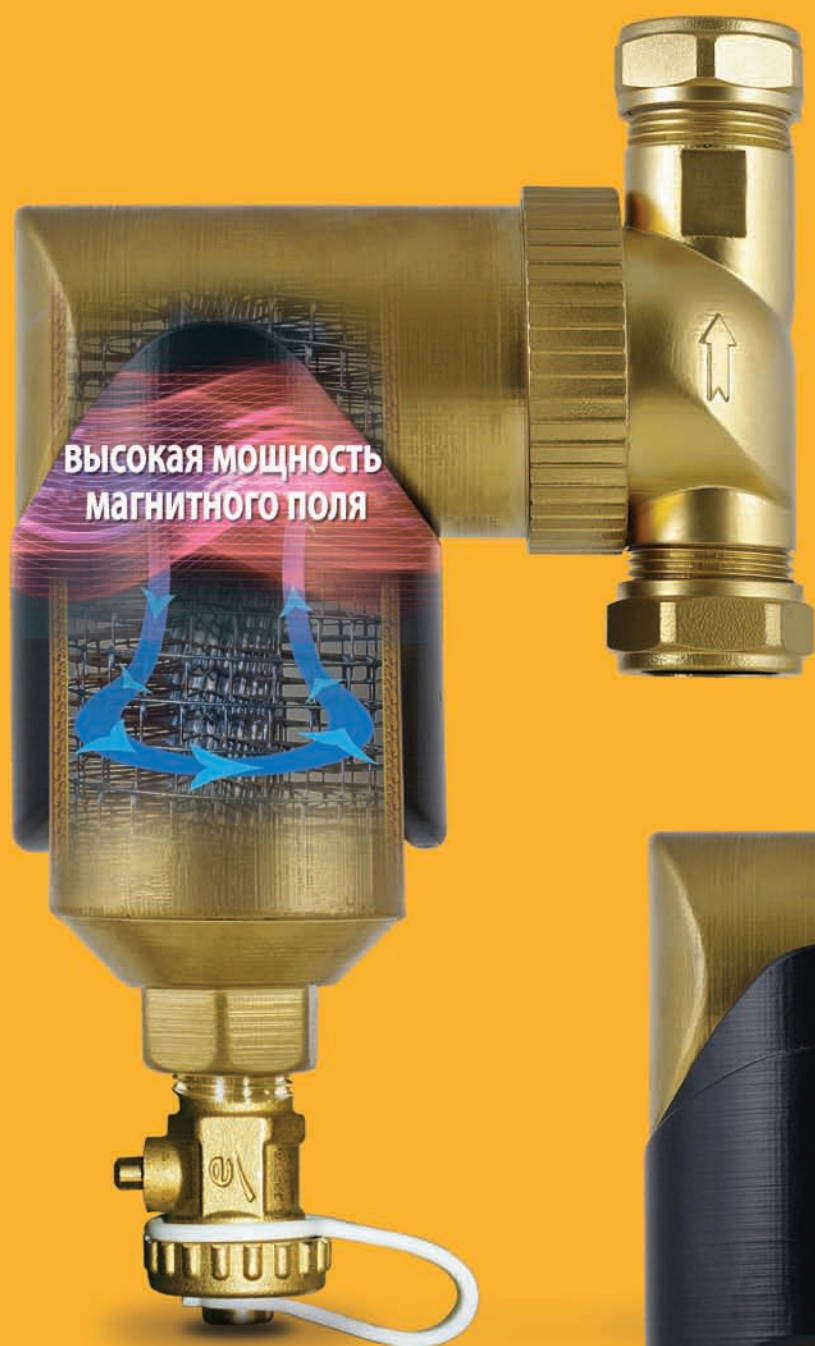

SpiroTrap MB3

Основываясь на успехе продукции SpiroTrap MB2 и благодаря многим восторженным отзывам в этой области, компания Spirotech разработала ряд революционных улучшений. Результатом этой работы стала совершенно новая концепция. Наиболее ярким новшеством является съемный магнит на внешней части сепаратора шлама. Он содержит уникальную технологию усиления магнитного поля. К тому же, объем сборника шлама был увеличен.

Система SpiroTrap MB3 имеет уникальную двойную систему очистки; элемент спиротрубка и съемный внешний магнит. То есть как магнитные, так и немагнитные частицы в системе, непрерывно отфильтровываются.

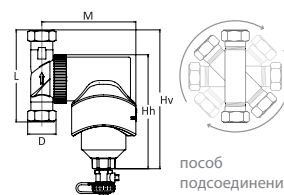

SpiroTrap MB3 доступен с двумя различными присоединениями: 22 мм и 28 мм

Техническая информация SpiroTrap MB3		
Диаметр [D]	22 мм	28 мм
Макс. объем [л/с]	0,30	0,55
Объем [л]	0,36	0,39
Вес [кг]	2,21	2,28
Высота с вентиля Hv [мм]	167	167
Высота без вентиля Hh [мм]	148	148
Размер L [мм]	92	92
Размер M [мм]	116	120
Артикул	UE022WJ	UE028WJ

SpiroTrap MB3

Собранный шлам может отфильтровываться во время того, как система работает. Это значительно экономит время и является преимуществом перед другими фильтрами. Пока открыт сливной клапан, собранный шлам быстро и эффективно удаляется. Данное действие, а именно открытие и закрытие сливного клапана, занимает всего несколько секунд.



1. Вращающийся разъем позволяет использовать устройство с горизонтальными, вертикальными и даже диагональными трубами.
2. Съемный внешний магнит с уникальной системой усиления магнитного поля.
3. Уникальная Spiro- трубка - это основной элемент, который был специально создан для оптимального устранения шлама, к тому же Spiro-трубка имеет очень низкое гидравлическое сопротивление.
4. Оснащен спускным клапаном для устранения собранного шлама.



Преимущества сепаратора шлама SpiroTrap MB3:

- Внешний магнит с настраиваемой технологией усиления магнитного поля;
- Двойное действие удаляет как магнитные, так немагнитные частицы шлама (от 5 мкм);
- Подходит для вертикальных, горизонтальных и даже диагональных трубопроводов.
- Упрощенный и быстрый монтаж;
- Для удаления шлама не требуется останавливать систему;
- Техническое обслуживание занимает всего несколько секунд;
- Отсутствие ненужных отключений;
- 20 лет заводской гарантии.

Производитель



SPIROTECH
A Spiro Enterprises Company

www.tvn-systems.ru